
HK FD

2-utas térfogatáram szabályozó szelep FD

Tulajdonságok

Kivitel	visszacsapó szelep a szabad visszafolyáshoz (nyitási nyomása 0,7 bar) a tehermentesített szeleporsóval könnyű a beállítás
Üzemi nyomás	max. 350 bar



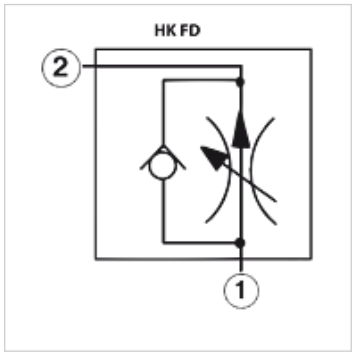

Cikk

Megnevezés	térfogatáram min. (L/min)	térfogatáram max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	hozzárendelt becsavarható ház	csavarme-net	SW (mm)	Meghúzási nyomaték (N-m)	Tömeg (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Tartozék

HK GEH DA	Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-5A
HK GEH GA	Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-13A
HK GEH GBA	Szelepház köztes lemez fészek csatlakozású szelephez T-13A
HK GEH GBY	Szelepház köztes lemez fészek csatlakozású szelephez T-13A
HK HR SUN	Kézikerék fészek csatlakozású szelephez SUN

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.