


### Tulajdonságok

Kivitel	pressure-compensated
Üzemi nyomás	max. 350 bar

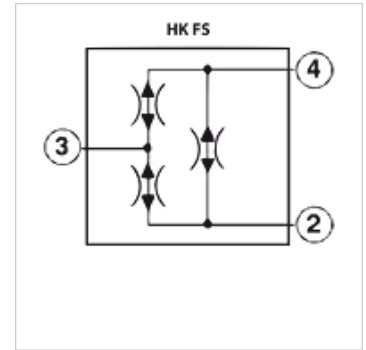

### Leírás

$\Delta p$  max. névleges átfolyás esetén = 20bar  
 azonos pontosság az áramló olaj elosztásakor és összegyűjtésekor  
 Pontosság a teljes olajáram %-ában a 3. csatlakozónál:  
 HKFSBS 12 l/perc esetén =  $50\% \pm 2,5\%$ ;  
 HKFSBS 2,5 l/perc esetén =  $50\% \pm 4,5\%$ ;  
 HKFSCS 30 l/perc esetén =  $50\% \pm 2,5\%$ ;  
 HKFSCS 6 l/perc esetén =  $50\% \pm 4,5\%$   
 $Q < Q_{min}$  esetén a pontosság nincs meghatározva

### Cikk

Megnevezés	térfogatáram min. (L/min)	térfogatáram max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	hozzárrendelt becsavarható ház	csavarm- enet	SW (mm)	Meghúzási nyomaték (N-m)	Tömeg (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

### Tartozék

HK GEH MM	Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-31A
HK GEH MBJ	Szelepház köztes lemez fészek csatlakozású szelephez T-31A