


Tulajdonságok

| | |
|--------------|----------------------|
| Kivitel | pressure-compensated |
| Üzemi nyomás | max. 350 bar |

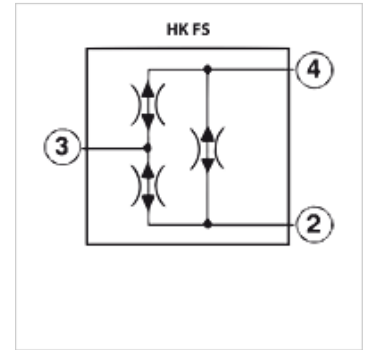

Leírás

Δp max. névleges átfolyás esetén = 20bar
 azonos pontosság az áramló olaj elosztásakor és összegyűjtésekor
 Pontosság a teljes olajáram %-ában a 3. csatlakozónál:
 HKFSBS 12 l/perc esetén = 50% \pm 2,5%;
 HKFSBS 2,5 l/perc esetén = 50% \pm 4,5%
 HKFSCS 30 l/perc esetén = 50% \pm 2,5%;
 HKFSCS 6 l/perc esetén = 50% \pm 4,5%
 Q < Qmin esetén a pontosság nincs meghatározva

Cikk

| Megnevezés | térfogatáram min. (L/min) | térfogatáram max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | hozzárrendelt becsavarható ház | csavarm- enet | SW (mm) | Meghúzási nyomaték (N-m) | Tömeg (kg) |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|--|------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| HK FS BS XAN | 2,5 | 12,0 | 19,0 | 85,0 | HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M | T-31A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK FS CS XAN | 6,0 | 30,0 | 19,0 | 85,0 | HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M | T-31A | 22 | 50,0 | 0,5 |

Tartozék

| | |
|------------|--|
| HK GEH MM | Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-31A |
| HK GEH MBJ | Szelepház köztes lemez fészek csatlakozású szelephez T-31A |