


### Tulajdonságok

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Kivitel      | közvetlen vezérelt |
| Üzemi nyomás | max. 350 bar       |

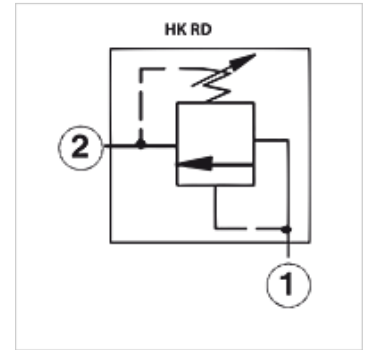

### Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

### Leírás

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar  
a 2. csatlakozót max. nyomáson lehet csatlakoztatni  
válaszidő kb. 2 ms

### Cikk

| Megnevezés   | Beállítási tartomány min. (bar) | Beállítási tartomány max. (bar) | Qmax (L/min) | A (mm) | B (mm) | hozzárendelt becsavarható ház       | csavar-menet | SW (mm) | Meghúzási nyomaték (N-m) | Tömeg (kg) |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--------|-------------------------------------|--------------|---------|--------------------------|------------|
| HK RD DA LAN | 35                              | 210                             | 95           | 61,0   | 40,0   | HK FAU / HK FAUS                    | T-10A        | 22      | 50,0                     | 0,5        |
| HK RD DA LWN | 55                              | 315                             | 95           | 61,0   | 40,0   | HK FAU / HK FAUS                    | T-10A        | 22      | 50,0                     | 0,5        |
| HK RD FA LAN | 35                              | 210                             | 200          | 64,0   | 48,0   | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A         | 28      | 65,0                     | 0,5        |
| HK RD FA LWN | 55                              | 315                             | 200          | 64,0   | 48,0   | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A         | 28      | 65,0                     | 0,5        |

### Tartozék

|           |  |
|-----------|--|
| HK GEH CA | Szelepház fészkek csatlakozású szelepekhez T-3A  |
| HK GEH FA | Szelepház fészkek csatlakozású szelepekhez T-10A |
| HK HR SUN | Kézikerék fészkek csatlakozású szelephez SUN     |