
HK RD
Nyomásszabályozó szelep RD

Tulajdonságok

Kivitel	közvetlen vezérelt
Üzemi nyomás	max. 350 bar



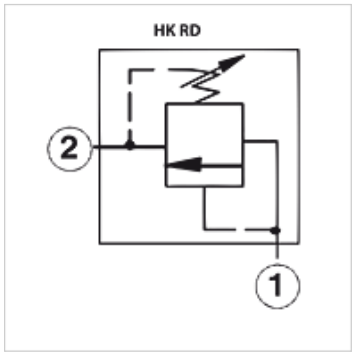

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

Leírás

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
a 2. csatlakozót max. nyomáson lehet csatlakoztatni
válaszidő kb. 2 ms

Cikk

Megnevezés	Beállítási tartomány min. (bar)	Beállítási tartomány max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	hozzárendelt becsavarható ház	csavar-menet	SW (mm)	Meghúzási nyomaték (N-m)	Töm-eg (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Tartozék

HK GEH CA	Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-3A
HK GEH FA	Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-10A
HK HR SUN	Kézikerék fészek csatlakozású szelephez SUN

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.