


Tulajdonságok

| | |
|--------------|--------------------|
| Kivitel | közvetlen vezérelt |
| Üzemi nyomás | max. 350 bar |

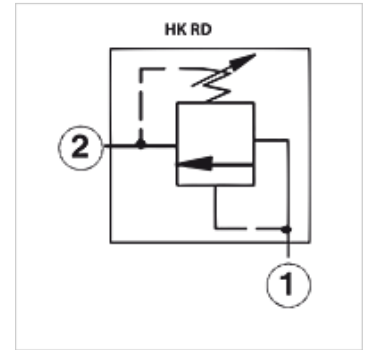

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

Leírás

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
a 2. csatlakozót max. nyomáson lehet csatlakoztatni
válaszidő kb. 2 ms

Cikk

| Megnevezés | Beállítási tartomány min. (bar) | Beállítási tartomány max. (bar) | Qmax (L/min) | A (mm) | B (mm) | hozzárendelt becsavarható ház | csavar-menet | SW (mm) | Meghúzási nyomaték (N-m) | Tömeg (kg) |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--------|-------------------------------------|--------------|---------|--------------------------|------------|
| HK RD DA LAN | 35 | 210 | 95 | 61,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK RD DA LWN | 55 | 315 | 95 | 61,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK RD FA LAN | 35 | 210 | 200 | 64,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |
| HK RD FA LWN | 55 | 315 | 200 | 64,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |

Tartozék

| | |
|-----------|-------------------------------------------------|
| HK GEH CA | Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-3A |
| HK GEH FA | Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-10A |
| HK HR SUN | Kézikerék fészek csatlakozású szelephez SUN |