
WA HS VA

Csatlakozó elem ... HS, VA

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	24°-os belső kúp
Szabvány	DIN 2353 ISO 8434-1
Rövidítés	CES
Szerkezeti forma	egyenes
Kivitel	nehéz
Anyag	Nemesacél



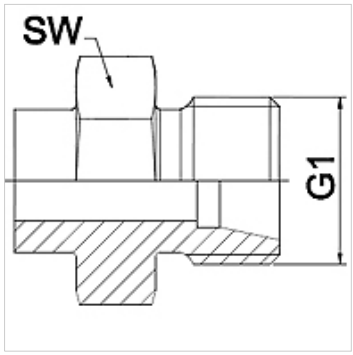

Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	G1	Kivitel	SW (mm)
WA 004 HS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	17
WA 006 HS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	55

Termékváltozatok

WA HS	Csatlakozó elem ... HS, acél, Acél (hegeszthető)

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.