

# WA HS VA

Csatlakozó elem ... HS, VA

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz

Csatlakozás 1 metrikus hengeres külső menet

1 tömítési forma 24°-os belső kúp


Szabvány DIN 2353  
ISO 8434-1

Rövidítés CES

Szerkezeti forma egyenes

Kivitel nehéz

Anyag Nemesacél

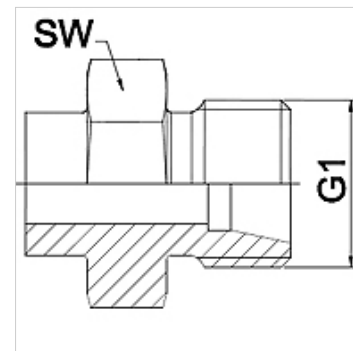

## Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

## Cikk

| Megnevezés   | DN | PN (bar) | G1         | Kivitel | SW (mm) |
|--------------|----|----------|------------|---------|---------|
| WA 004 HS VA | 4  | 630      | M 16 x 1,5 | 8S      | 17      |
| WA 006 HS VA | 6  | 630      | M 18 x 1,5 | 10 S    | 19      |
| WA 008 HS VA | 8  | 630      | M 20 x 1,5 | 12 S    | 22      |
| WA 010 HS VA | 10 | 630      | M 22 x 1,5 | 14 S    | 24      |
| WA 013 HS VA | 13 | 400      | M 24 x 1,5 | 16 S    | 27      |
| WA 016 HS VA | 16 | 400      | M 30 x 2   | 20 S    | 32      |
| WA 020 HS VA | 20 | 400      | M 36 x 2   | 25 S    | 36      |
| WA 025 HS VA | 25 | 250      | M 42 x 2   | 30 S    | 46      |
| WA 032 HS VA | 32 | 250      | M 52 x 2   | 38 S    | 55      |

## Termékváltozatok

WA HS Csatlakozó elem ... HS, acél, Acél (hegeszthető)