
NSFA Typ E

Mellékáramú szűrőkészülék, E típus

Tulajdonságok

Közegek	Ásványolaj Szintetikus olajok turbina olajok növényi olajok

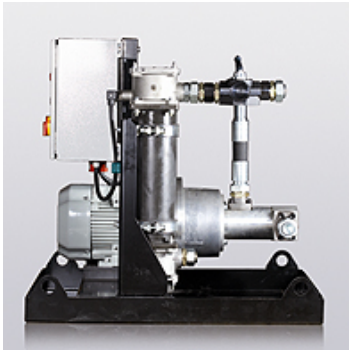

Leírás

A mellékáramú szűrő berendezések sok hidraulika és kenőolaj rendszer megbízhatóságát és az üzemkészségét megnövelik. Az olajszűrés nem csak a közeg élettartamát növeli meg, hanem a teljes berendezését is.
A mellékáramban történő használattal a szűrő a főrendszerben uralkodó nyomás és térfogat változások ellenére állandóan és függetlenül működhet.
A készüléket a kompakt felépítés és az alacsony zajszint emeli ki versenytársai közül.

Rendelési útmutató

Minden szűrőberendezést szűrőelemek nélkül szállítunk.
Eltérő térfogatáramok és motorteljesítmények külön rendelésre.

További információk

A szűrőberendezéseket napokra, hetekre és hónapokra is ki lehet bérelni.
Szerviz technikusaink ilyenkor számla ellenében elvégzik a szerelést és az üzembe helyezést.
A szűrés időtartama alapjában véve a közeg szennyezettségi állapotától függ.

Cikk

Megnevezés	Feszültség	Teljesítmény (kW)	térfogatáram max. (L/min)	Berendezés mérete*	Tömeg (kg)
NSFA TYP E 150/400V 55	400 V	5,5	150,0		175

A berendezés méretek csak irányértékeket tartalmaznak

Tartozék

FI ND E MA	Szűrőelem MA alacsony nyomású szűrőhöz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.