
# B FPM-K


Dugattyúrúdtömítés, B-FPM/K

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Szerkezeti mód** | Dugattyúrúd tömítés |
| **Üzemi nyomás** | akár 250 bar-ig |
| **siklási sebesség max.** | 0,5 m/s |
| **Hőmérséklet min.** | -30 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 150 °C |
| **Közegek** | Ásványi olajok<br>Vizes emulziók |
| **Szerelés:** | zárt hornyokban nyitott hornyokban |
| **Anyag** | FPM-K |
| **Alkalmazás** | Hidraulika |



| Spaltmaß / Clearance | |
|---|---|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160 | < 0,2 |
| 250 | < 0,1 |

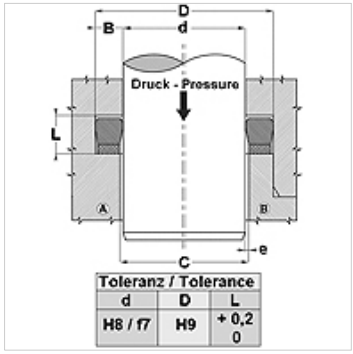


| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | + 0,2<br>0 |

## Leírás

alacsony súrlódású tömítés.
Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.
Egyszerű megoldás.

## Cikk

| Megnevezés | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **B 137 098 FPM-K** | 35,0 | 35,00 | 9,0 |
| **B 196 137 FPM-K** | 50,0 | 35,00 | 11,5 |
| **B 330 275 FPM-K** | 84,0 | 70,00 | 12,5 |
| **B 492 413 FPM-K** | 125,0 | 105,00 | 12,5 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*