
B FPM-K


Dugattyúrúdtömítés, B-FPM/K

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyúrúd tömítés
Üzemi nyomás	akár 250 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	150 °C
Közegek	Ásványi olajok Vizes emulziók
Szerelés:	zárt hornyokban nyitott hornyokban
Anyag	FPM-K
Alkalmazás	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

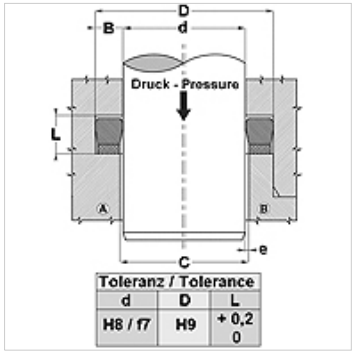

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Leírás

alacsony súrlódású tömítés.
Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.
Egyszerű megoldás.

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.