
B NEI FPM


Dugattyúrúdtömítés, B-NEI-FPM

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyúrúd tömítés
Üzemi nyomás	400 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Közegek	Ásványi olajok Vizes emulziók
Szerelés:	zárt hornyokban A nyitott hornyokban B
Anyag	(1) Tömítés: FPM (2) Befeszítő gyűrű: Acetálgyanta (Polioximetilén) / PTBR
Alkalmazás	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12

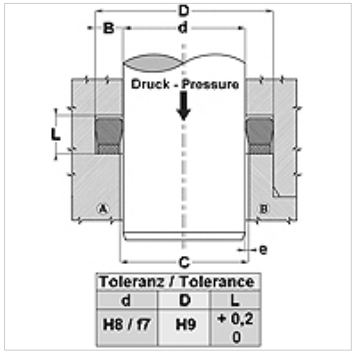

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Leírás

alacsony súrlódású tömítés.
Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.
Egyszerű megoldás.

Rendelési útmutató

Speciális üzemi feltételek esetén (folyadék, hőmérséklet, nyomás...) forduljon hozzánk.

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 216 157-NEI FPM	55	40	8,0
B 255 196-NEI FPM	65	50	11,0
B 295 236-NEI FPM	75	60	13,0
B 314 236-NEI FPM	80	60	14,5
B 334 275-NEI FPM	85	70	12,5
B 452 393-NEI FPM	115	100	12,5

Termékváltozatok

B NEI	Dugattyúrúdtömítés, B-NEI, (1) Tömítés: szöveterősítésű NBR

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.