
# CH1
V-gyűrűs tömítés, CH1

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Szerkezeti mód** | Dugattyúrúd V-gyűrűs tömítés |
| **Üzemi nyomás** | 400 bar-ig |
| **siklási sebesség max.** | 0,5 m/s |
| **Hőmérséklet min.** | -30 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 110 °C |
| **Közegek** | Ásványi olajok<br>Vizes emulziók |
| **Szerelés:** | nyitott hornyokban B |
| **Anyag** | Nyomógyűrű: keményített szöveterősítésű NBR<br>(2) V-gyűrűs tömítés: 2 x NBR + 3 x szöveterősítésű NBR<br>(3) Nyomógyűrű: keményített szöveterősítésű NBR |
| **Alkalmazás** | Hidraulika |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / F7 | H9 | d < 200 : Lj +1,0 / 1,5<br>d > 200 : Lj +1,5 / 2,0 |

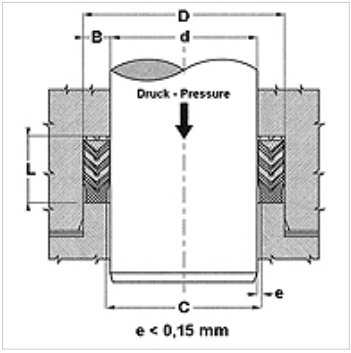


## Leírás

Magas hőmérsékletállóság
Nehéz munkakörülményekhez, mint pl. ütésszerű nyomásváltozás.
Erős rezgés, rossz felületek.

## Rendelési útmutató

Más méretek külön rendelésre
Speciális üzemi feltételek esetén (folyadék, hőmérséklet, nyomás...) forduljon hozzánk.
Egyéb szerkezeti anyagok: FPM.

## Cikk

| Megnevezés | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **CH1-008** | 8,00 | 18,0 | 18,5 |
| **CH1-010** | 10,00 | 20,0 | 18,5 |
| **CH1-012** | 12,00 | 22,0 | 18,5 |
| **CH1-014** | 14,00 | 24,0 | 18,5 |
| **CH1-015** | 15,00 | 25,0 | 18,5 |
| **CH1-016** | 16,00 | 26,0 | 18,5 |
| **CH1-018** | 18,00 | 28,0 | 18,5 |
| **CH1-020** | 20,00 | 30,0 | 18,5 |
| **CH1-022** | 22,00 | 32,0 | 18,5 |
| **CH1-025** | 25,00 | 37,0 | 22,5 |
| **CH1-028** | 28,00 | 40,0 | 22,5 |
| **CH1-030** | 30,00 | 42,0 | 22,5 |
| **CH1-032** | 32,00 | 44,0 | 22,5 |
| **CH1-035** | 35,00 | 47,0 | 22,5 |
| **CH1-036** | 36,00 | 48,0 | 22,5 |
| **CH1-040** | 40,00 | 52,0 | 22,5 |
| **CH1-042** | 42,00 | 54,0 | 22,5 |
| **CH1-045** | 45,00 | 60,0 | 22,5 |
| **CH1-048** | 48,00 | 63,0 | 22,5 |
| **CH1-050** | 50,00 | 65,0 | 22,5 |
| **CH1-055** | 55,00 | 70,0 | 22,5 |
| **CH1-056** | 56,00 | 71,0 | 22,5 |
| **CH1-060** | 60,00 | 75,0 | 22,5 |
| **CH1-063** | 63,00 | 78,0 | 22,5 |
| **CH1-065** | 65,00 | 80,0 | 22,5 |
| **CH1-070** | 70,00 | 85,0 | 22,5 |
| **CH1-075** | 75,00 | 90,0 | 22,5 |
| **CH1-080** | 80,00 | 95,0 | 22,5 |
| **CH1-085** | 85,00 | 100,0 | 22,5 |
| **CH1-090** | 90,00 | 105,0 | 22,5 |
| **CH1-100** | 100,00 | 115,0 | 30,0 |
| **CH1-110** | 110,00 | 125,0 | 30,0 |
| **CH1-115** | 115,00 | 130,0 | 30,0 |
| **CH1-125** | 125,00 | 140,0 | 34,0 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*

# CH1
V-gyűrűs tömítés, CH1

HANSA-FLEX

## Cikk

| Megnevezés | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **CH1-140** | 140,00 | 155,0 | 34,0 |
| **CH1-150** | 150,00 | 170,0 | 40,0 |
| **CH1-160** | 160,00 | 180,0 | 40,0 |
| **CH1-180** | 180,00 | 200,0 | 40,0 |
| **CH1-200** | 200,00 | 220,0 | 40,0 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*