DAS

V-gyűrűs tömítés egyrészes dugattyúhoz DAS

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyú tömítéskészlet
Üzemi nyomás	300 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Közegek	Ásványi olajok Vizes emulziók
Szerelés:	egyrészes dugattyúkra A többrészes dugattyúkra B
Anyag	(1) Tömítés: NBR (2) Vezetőgyűrű: Acetálgyanta (3) Befeszítő gyűrű: Poliészter
Alkalmazás	Hidraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

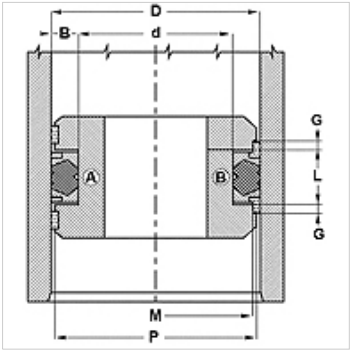

Leírás

Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.
egyszerű összeszerelés
Egyszerű megoldás.

Rendelési útmutató

Egyéb szerkezeti anyagok: FPM.

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DAS 30 17	30	17	15,4	6,35	26,50	28,50
DAS 40 24	40	24	18,4	6,35	35,40	38,50
DAS 40 30	40	30	16,4	6,35	35,40	38,50
DAS 50 34	50	34	18,4	6,35	45,41	48,66
DAS 60 44	60	44	18,4	6,35	55,39	58,65
DAS 63 47	63	47	18,4	6,35	58,39	61,63
DAS 70 50	70	50	22,4	6,35	64,18	68,34
DAS 80 60	80	60	22,4	6,35	74,16	78,34
DAS 90 70	90	70	22,4	6,35	84,15	88,31
DAS 100 75	100	75	22,4	6,35	93,14	98,05
DAS 110 85	110	85	22,4	6,35	103,10	108,00
DAS 125 100	125	100	25,4	6,35	118,08	122,96
DAS 130 105	130	105	25,4	9,50	122,60	127,50
DAS 140 115	140	115	25,4	9,50	132,60	137,50
DAS 150 125	150	125	25,4	9,50	142,60	147,50
DAS 160 135	160	135	25,4	9,50	152,60	157,50
DAS 180 155	180	155	25,4	12,70	171,72	177,10
DAS 200 175	200	175	25,4	12,70	191,62	197,00
DAS 220 195	220	195	25,4	12,70	211,62	217,00

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.