



### Tulajdonságok

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Szerkezeti mód</b>        | Dugattyú tömítéskészlet  |
| <b>Üzemi nyomás</b>          | 300 bar-ig   |
| <b>siklási sebesség max.</b> | 0,5 m/s  |
| <b>Hőmérséklet min.</b>      | -30 °C   |
| <b>Hőmérséklet max.</b>      | 110 °C   |
| <b>Közegek</b>               | Ásványi olajok<br>Vizes emulziók   |
| <b>Szerelés:</b>             | egy- vagy többrészes dugattyúkra   |
| <b>Anyag</b>                 | (1) Tömítés: FPM<br>(2) Vezetőgyűrű: Acetálgyanta<br>(3) Befeszítő gyűrű: Poliészter |
| <b>Alkalmazás</b>            | Hidraulika   |



| Toleranz / Tolerance |            |            |            |        |        |  |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|--------|--|
| D                    | d          | L          | G          | M      | P      |  |
| H11                  | +0,12<br>0 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |  |

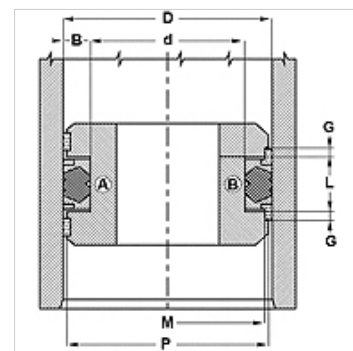

### Leírás

Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.  
egyszerű összeszerelés  
Egyszerű megoldás.

### Rendelési útmutató

Egyéb szerkezeti anyag lehetséges

### Cikk

| Megnevezés      | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | G<br>(mm) | M<br>(mm) | P<br>(mm) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DBM 157 118 FPM | 40        | 30        | 16,4      | 6,35      | 35,40     | 38,50     |
| DBM 196 133 FPM | 50        | 34        | 18,4      | 6,35      | 45,41     | 44,66     |
| DBM 236 173 FPM | 60        | 44        | 18,4      | 6,35      | 55,39     | 58,65     |
| DBM 248 185 FPM | 63        | 47        | 18,4      | 6,35      | 58,39     | 61,63     |
| DBM 275 196 FPM | 70        | 50        | 22,4      | 6,35      | 64,18     | 68,34     |
| DBM 314 236 FPM | 80        | 60        | 22,4      | 6,35      | 74,16     | 78,34     |
| DBM 393 295 FPM | 100       | 75        | 22,4      | 6,35      | 93,14     | 98,05     |