
DDIM P


Dugattyúrúdtömítés, DDIM-P

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyúrúd ajakos tömítés
Üzemi nyomás	16 bar-ig
siklási sebesség max.	1,0 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Levegő
Szerelés:	zárt hornyokban A nyitott hornyokban B
Anyag	90° Shore A PUR
Alkalmazás	Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

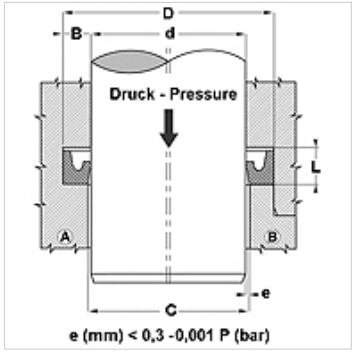

Leírás

alacsony súrlódású tömítés.
Egyszerű megoldás.

Rendelési útmutató

Más méretek külön rendelésre

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5
DDIM 06 12-P	12	6	4,5	4,0
DDIM 08 14-P	14	8	4,5	4,0
DDIM 10 16-P	16	10	5,0	4,5
DDIM 30 38-P	38	30	6,0	5,5
DDIM 50 60-P	60	50	7,5	7,0

Termékváltozatok

DDIM	Dugattyúrúdtömítés, DDIM, 90° Shore A NBR

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.