DPC NEO


V-gyűrűs tömítés osztott dugattyúhoz DPC-NEO

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	700 barig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Közegek	Ásványi olajok Vizes emulziók
Szerelés:	többrészes dugattyúkra
Anyag	(1) Tömítés: szöveterősítésű NBR (3) Hátsó gyűrű: Acetálgyanta
Alkalmazás	Hidraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

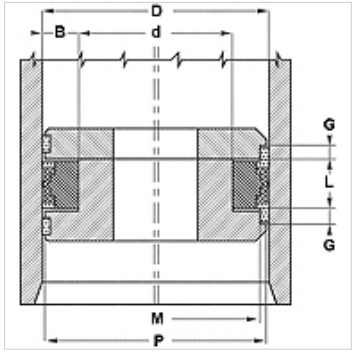

Leírás

Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.
Csekély súrlódás.
Nagy nyomás.
Egyszerű megoldás.

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.