


## Tulajdonságok

<b>Szerkezeti mód</b>	Szennylehúzó
<b>síklási sebesség max.</b>	1,0 m/s
<b>Hőmérséklet min.</b>	-40 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	120 °C
<b>Közegek</b>	Ásványi olajok Víz-levegő
<b>Szerelés:</b>	nyitott horonyba préselik
<b>Anyag</b>	(1) Fém szennylehúzó: Sárgaréz (igény esetén INOX) (2) Elastomer szennylehúzó: NBR (igény esetén FPM) (3) Hüvely: Acél (igény esetén INOX) (4) Távtartók: Acél (igény esetén INOX)
<b>Alkalmazás</b>	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
f8 / h9	H8	+0,20 0

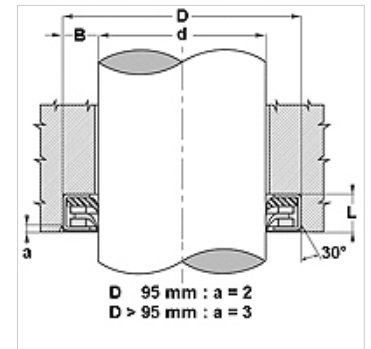

## Leírás

Csekély helyszükséglet  
hatékony lehúzás extrém feltételek esetén is.  
alkalmas jég, sár és különösen tapadó anyagok lehúzására  
az úszó fém szennylehúzó lehetővé teszi a rudak áthelyezését.

## Cikk

Megnevezés	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DR 14	14	27	7,0	6,5
DR 16	16	29	7,0	6,5
DR 20	20	33	7,0	6,5
DR 22	22	35	7,0	6,5
DR 25	25	38	7,0	6,5
DR 28	28	41	7,0	6,5
DR 28 SS-FKM-SS	28	41	7,0	6,5
DR 30	30	43	7,5	7,0
DR 35	35	48	7,5	7,0
DR 36	36	49	7,5	7,0
DR 38	38	51	7,5	7,0
DR 40	40	53	7,5	7,0
DR 45	45	58	7,5	7,0
DR 50	50	64	8,0	7,5
DR 50-R-9975-R	50	64	8,0	7,5
DR 55	55	69	8,0	7,5
DR 60	60	74	8,0	7,5
DR 70	70	84	8,0	7,5
DR 75	75	89	8,0	7,5
DR 80	80	96	8,5	8,0
DR80 - SS-FKM-SS	80	96	8,5	8,0
DR 90	90	106	8,5	8,0
DR 150	150	170	9,0	8,5