



Tulajdonságok

| | |
|-----------------------|--|
| Üzemi nyomás | 700 barig |
| siklási sebesség max. | 0,5 m/s |
| Hőmérséklet min. | -40 °C |
| Hőmérséklet max. | 120 °C |
| Közegek | Ásványi olajok Vizes emulziók |
| Szerelés: | egy- vagy többrészes dugattyúkra |
| Anyag | Dinamikus tömítés: PTFE (2) Statikus tömítés: NBR |



| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| D | d | L | G | M | P |
| H11 | +0,12 0 | +0,20 0 | +0,10 0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

| Spaltmaß / Clearance | | | |
|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| e max | | | |
| L | 0-200 bar | 200-400 bar | 400-700 bar |
| 2,2 | 0,25 | 0,15 | f7 / H8 |
| 3,2 - 4,2 | 0,30 | 0,20 | f7 / H8 |
| 6,3 - 8,1 | 0,40 | 0,25 | f7 / H8 |

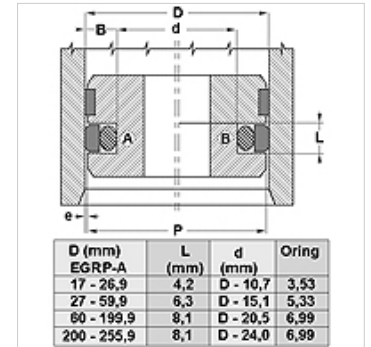

Leírás

Csekély helyszükséglet
Jelentős szivárgási biztonság
Hosszú élettartam
alacsony kitérés és csúszó súrlódás

Cikk

| Megnevezés | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| EGRP 0400 A554470 | 40 | 24,5 | 6,3 |
| EGRP 0500 A554470 | 50 | 34,5 | 6,3 |
| EGRP 0600 A554470 | 60 | 44,5 | 6,3 |
| EGRP 0630 A554470 | 63 | 47,5 | 6,3 |
| EGRP 0650 A554470 | 65 | 49,5 | 6,3 |
| EGRP 0700 A554470 | 70 | 54,5 | 6,3 |
| EGRP 0800 A554470 | 80 | 59,0 | 8,1 |
| EGRP 0900 A554470 | 90 | 69,0 | 8,1 |
| EGRP 1000 A554470 | 100 | 79,0 | 8,1 |
| EGRP 1100 A554470 | 110 | 89,0 | 8,1 |
| EGRP 1200 A554470 | 120 | 99,0 | 8,1 |
| EGRP 1250 A554470 | 125 | 104,0 | 8,1 |
| EGRP 1300 A554470 | 130 | 109,0 | 8,1 |