

E-GTP
Dugattyúvezető, E-GTP

Tulajdonságok

siklási sebesség max.	1,0 m/s
nyomás-szilárdság DIN 53454 szerint (N/mm2)	270 N/mm2
felületnyomás	35 N/mm2
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	120 °C
Közegek	Ásványi olajok
Szerelés:	helyezze be a horonyba
Anyag	Fenolgyanta-pamutszövet



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	f8	+0,20 0

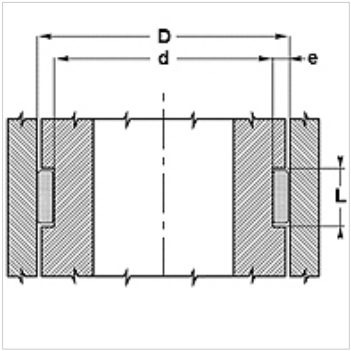

Megjegyzés

Nyíróerő számítása; F= p x D x L x n
F= maximális nyíróerő (N)
p= maximális felületi nyomás (N/mm2)
D x L= érintett felület (mm2)
n= gyűrűk száma

Leírás

egyszerűen beszerelhető a horonyba
alacsony súrlódási tényező.
nagy teherbíró képesség

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
EGTP 250 970 600 A	60	55	9,7
EGTP 250 970 700 A	70	65	9,7
EGTP 251 500 550 A	55	50	15,0
EGTP 251 500 750 A	75	70	15,0
EGTP 251 500 850 A	85	80	15,0
EGTP 251 500 900 A	90	85	15,0
EGTP 251 500 950 A	95	90	15,0
EGTP 251 501 200 A	120	115	15,0
EGTP 302 500 900 A	90	85	15,0
EGTP 302 501 000 A	100	94	25,0
EGTP 303 001 200 A	120	114	30,0
EGTP 303 001 500 A	150	144	30,0
EGTP 353 001 300 A	130	123	30,0
EGTP 353 501 400 A	140	133	35,0
EGTP 353 501 500 A	150	143	35,0
EGTP 501 501 000 A	100	90	15,0
EGTP 501 501 100 A	110	100	15,0
EGTP 501 501 200 A	120	110	15,0
EGTP 501 501 300 A	130	120	15,0
EGTP 501 501 500 A	150	140	15,0
EGTP 501 621 000 A	100	90	16,2
EGTP 501 621 100 A	110	100	16,2
EGTP 501 621 200 A	120	110	16,2
EGTP 501 621 300 A	130	120	16,2
EGTP 501 621 400 A	140	130	16,2
EGTP 501 621 500 A	150	140	16,2
EGTP 502 321 600 A	160	150	23,2
EGTP 502 321 800 A	180	170	23,2

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.