



### Tulajdonságok

<b>Szerkezeti mód</b>	Dugattyú tömítéskészlet
<b>Üzemi nyomás</b>	400 bar-ig
<b>siklási sebesség max.</b>	0,5 m/s
<b>Hőmérséklet min.</b>	-30 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	80 °C
<b>Közegek</b>	Ásványi olajok
<b>Szerelés:</b>	egyrészes dugattyúkra A többrészes dugattyúkra B
<b>Anyag</b>	(1) Dinamikus tömítés: PUR (2) Statikus tömítés: NBR (3) Vezetőgyűrű: Acetálgyanta
<b>Alkalmazás</b>	Hidraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	M	P	
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15	

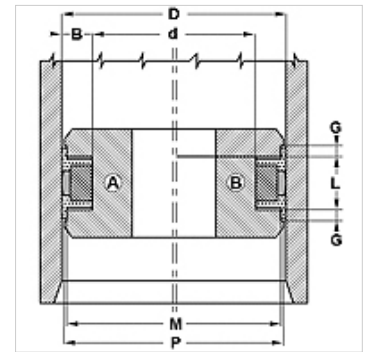

### Leírás

Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.

Csekély helyszükséglet

egyszerű összeszerelés

Egyszerű megoldás.

magas kopásállóság

### Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
<b>EUD 60 48</b>	60	48	20,5	4,20	56	59,4
<b>EUD 63 51</b>	63	51	20,5	4,20	59	62,4
<b>EUD 70 58</b>	70	58	20,5	4,20	66	69,4
<b>EUD 80 66</b>	80	66	22,5	5,20	76	79,4
<b>EUD 100 86</b>	100	86	22,5	5,20	96	99,4
<b>EUD 110 96</b>	110	96	22,5	5,20	106	109,4
<b>EUD 125 108</b>	125	108	26,5	7,20	121	124,4