EUD

V-gyűrűs tömítés egyrészes dugattyúhoz EUD

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyú tömítéskészlet
Üzemi nyomás	400 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Ásványi olajok
Szerelés:	egyrészes dugattyúkra A többrészes dugattyúkra B
Anyag	(1) Dinamikus tömítés: PUR (2) Statikus tömítés: NBR (3) Vezetőgyűrű: Acetálgyanta
Alkalmazás	Hidraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

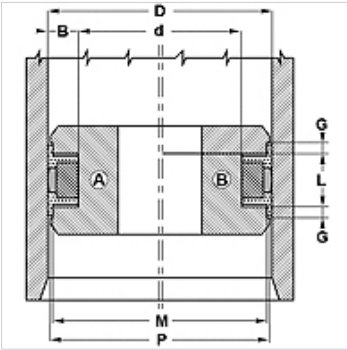

Leírás

Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.
Csekély helyszükséglet
egyszerű összeszerelés
Egyszerű megoldás.
magas kopásállóság

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 60 48	60	48	20,5	4,20	56	59,4
EUD 63 51	63	51	20,5	4,20	59	62,4
EUD 70 58	70	58	20,5	4,20	66	69,4
EUD 80 66	80	66	22,5	5,20	76	79,4
EUD 100 86	100	86	22,5	5,20	96	99,4
EUD 110 96	110	96	22,5	5,20	106	109,4
EUD 125 108	125	108	26,5	7,20	121	124,4

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.