

IBF
Dugattyúrúd tömítés, IBF

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyúrúd horonygyűrű
Üzemi nyomás	400 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Ásványi olajok
Szerelés:	zárt hornyokba
Alkalmazás	Hidraulika
Anyag	(2) Tömítés: PUR Befeszítő gyűrű: POM



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,20 0

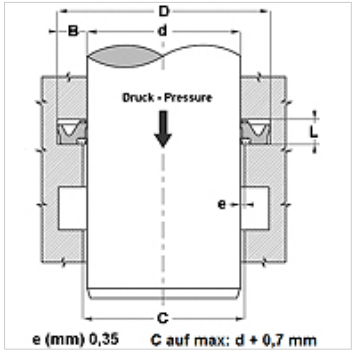

Leírás

Csekély helyszükséglet
magas kopásállóság
puffer-tömítésként.

Cikk

Megnevezés	D (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBF 40	55,5	-	40	6,3
IBF 50	65,5	-	50	6,3
IBF 55	70,5	-	55	6,3
IBF 60	75,5	-	60	6,3
IBF 65	80,5	-	65	6,3
IBF 70	85,5	-	70	6,3
IBF 75	90,5	-	75	6,3
IBF 80	95,5	-	80	6,3
IBF 85	100,5	-	85	6,3
IBF 95	110,5	-	95	6,3
IBF 100	115,5	-	100	6,3
IBF 140	-	155	140	6,3

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.