
GPP
GPP


Tulajdonságok

Üzemi nyomás	16 bar-ig
siklási sebesség max.	1,0 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Ásványi olajok
Szerelés:	egyrészes dugattyúkra A többrészes dugattyúkra B
Anyag	(1) Dinamikus tömítés: PUR (2) Statikus tömítés: NBR
Alkalmazás	Pneumatika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

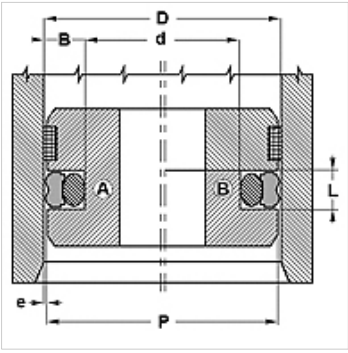

Leírás

egyszerű összeszerelés
Csekély helyszükséglet
nagyon jó tömítő hatás
magas kopásállóság

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.