NPSL-P


Kombinált elem, NPSL-P

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyúrúd szennylehúzó tömítés
Üzemi nyomás	10 bar-ig
siklási sebesség max.	1,0 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	90 °C
Közegek	Ásványi olajok Víz-levegő
Szerelés:	nyitott hornyokban B
Anyag	93° Shore A poliuretán
Alkalmazás	Pneumatika



Toleranz / Tolerance				
d	D	M	A	E
H8 / f8	H10	± 0,10	+0,20 0	+0,25 0

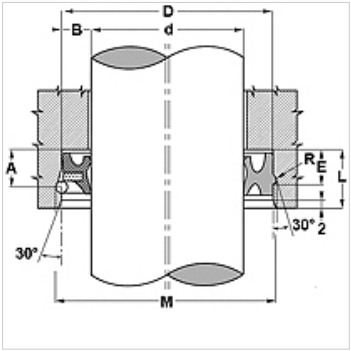

Leírás

alacsony súrlódású tömítés.
Kombinált tömítés-szennylehúzó

Cikk

Megnevezés	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)
NPSL-P 12	12	22	7,0	10,4	13	24,20	8,80	1,10
NPSL-P 16	16	26	7,0	10,4	13	28,20	8,80	1,10
NPSL-P 18	18	28	7,0	10,4	13	30,20	8,80	1,10
NPSL-P 20	20	30	7,0	10,4	13	32,20	8,80	1,40
NPSL-P 22	22	32	7,3	10,4	14	34,80	9,40	1,40
NPSL-P 25	25	35	7,3	10,4	14	37,80	9,40	1,40
NPSL-P 30	30	40	7,3	10,4	14	42,80	9,40	1,40
NPSL-P 32	32	42	7,3	10,4	14	44,80	9,40	1,40
NPSL-P 40	40	50	7,3	10,4	14	52,80	9,40	1,40
NPSL-P 45	45	55	7,7	10,4	15	58,60	10,40	1,80

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.