PHD PU

V-gyűrűs tömítéskészlet egyrészes dugattyúhoz PHD-PU

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyú tömítéskészlet
Üzemi nyomás	400 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	30 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Ásványi olajok Vizes emulziók
Szerelés:	egyrészes dugattyúkra A többrészes dugattyúkra B
Anyag	(1) Statikus tömítés: NBR (2) Dinamikus tömítés: PU (3) Hátsó gyűrű: Acetálgyanta
Alkalmazás	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	0 -0,2	+0,2 0

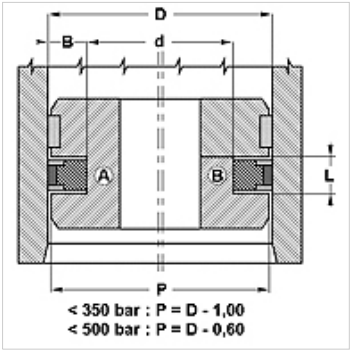

Leírás

Csekély helyszükséglet
magas kopásállóság
alacsony súrlódású tömítés.
jelentős szivárgási ellenállás

Rendelési útmutató

20-510 mm-es átmérőjű tömítéseket rövid idő alatt elkészítjük.

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
PHD 100 85-PU	100	85	12,5
PHD 110 95-PU	110	95	12,5

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.