



### Tulajdonságok

<b>Szerkezeti mód</b>	Dugattyú tömitéskészlet
<b>Üzemi nyomás</b>	400 bar-ig
<b>siklási sebesség max.</b>	0,5 m/s
<b>Hőmérséklet min.</b>	30 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	80 °C
<b>Közegek</b>	Ásványi olajok Vizes emulziók
<b>Szerelés:</b>	egyrészes dugattyúkra A többrészes dugattyúkra B
<b>Anyag</b>	(1) Statikus tömítés: NBR (2) Dinamikus tömítés: PU (3) Hátsó gyűrű: Acetálgyanta
<b>Alkalmazás</b>	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	0 -0,2	+0,2 0

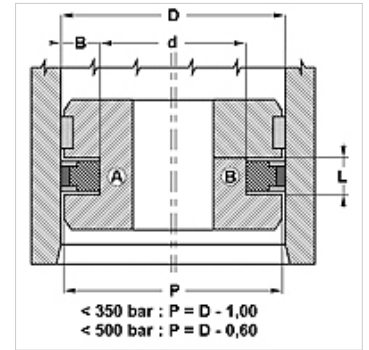

### Leírás

Csekély helyszükséglet  
magas kopásállóság  
alacsony súrlódású tömítés.  
jelentős szivárgási ellenállás

### Rendelési útmutató

20-510 mm-es átmérőjű tömitéseket rövid idő alatt elkészítjük.

### Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
PHD 100 85-PU	100	85	12,5
PHD 110 95-PU	110	95	12,5