
# PPW
Dugattyú szennylehúzó, PPW

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Szerkezeti mód** | Dugattyú szennylehúzó |
| **siklási sebesség max.** | 0,5 m/s |
| **Hőmérséklet min.** | -30 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 80 °C |
| **Közegek** | Ásványi olajok |
| **Szerelés:** | egyrészes dugattyúkra |
| **Anyag** | PUR |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|---|---|---|---|
| D | d | E | P |
| H11 | +0,10<br>0 | +0,25<br>0 | ± 0,10 |

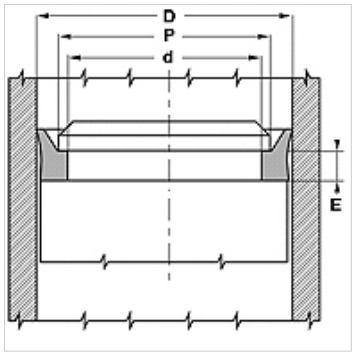


## Leírás

egyszerű összeszerelés
Egyszerű megoldás.
magas kopásállóság

## Rendelési útmutató

A 20-510 mm átmérőjű szennylehúzókat rövid időn belül elkészítjük.

## Cikk

| Megnevezés | d (mm) | D (mm) | E (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **PPW 040** | 31,4 | 40 | 5,3 | 37 |
| **PPW 050** | 41,4 | 50 | 5,3 | 47 |
| **PPW 060** | 51,4 | 60 | 5,3 | 57 |
| **PPW 063** | 54,4 | 63 | 5,3 | 60 |
| **PPW 075** | 66,4 | 75 | 5,3 | 72 |
| **PPW 080** | 71,4 | 80 | 5,3 | 77 |
| **PPW 090** | 81,4 | 90 | 5,3 | 87 |
| **PPW 095** | 86,4 | 95 | 5,3 | 92 |
| **PPW 100** | 91,4 | 100 | 5,3 | 97 |
| **PPW 110** | 101,4 | 110 | 5,3 | 107 |
| **PPW 115** | 106,4 | 115 | 5,3 | 112 |
| **PPW 125** | 116,4 | 125 | 5,3 | 122 |
| **PPW 140** | 131,4 | 140 | 5,3 | 137 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*