


### Tulajdonságok

<b>Szerkezeti mód</b>	Dugattyú horonygyűrű
<b>Üzemi nyomás</b>	400 bar-ig
<b>siklási sebesség max.</b>	0,5 m/s
<b>Hőmérséklet min.</b>	-30 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	80 °C
<b>Közegek</b>	Ásványi olajok
<b>Szerelés:</b>	egyrészes dugattyúkra
<b>Anyag</b>	(1) Vezetőgyűrű: Acetálgyanta (2) Tömítés: PUR
<b>Alkalmazás</b>	Hidraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	F	R	Q
H10/	+0,1	+0,2	± 0,1	+0,20	0	± 0,10
e8	0	0		+0,10	-0,05	

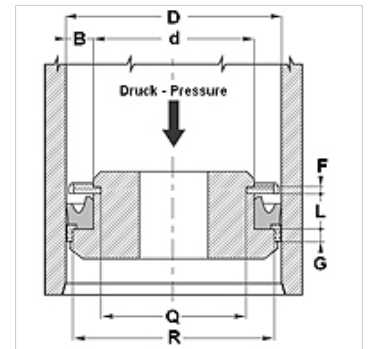

### Leírás

magas kopásállóság  
Jó tömítettség.  
Egyszerű megoldás.

### Rendelési útmutató

20-510 mm-es átmérőjű tömítéseket rövid idő alatt elkészítjük.

### Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	R (mm)
RSE 32 20-W	32	20	9,0	6,35	28,50
RSE 40 25-W	40	25	9,5	6,35	35,40
RSE 45 35-W	45	35	9,5	6,35	40,40
RSE 60 40-W	60	40	14,5	6,35	55,40
RSE 65 50-W	65	50	11,0	6,35	60,40
RSE 70 50-W	70	50	14,5	6,35	64,20
RSE 80 60-W1	80	60	14,5	6,35	74,15
RSE 90 70-W1	90	70	14,5	6,35	84,15
RSE 100 80-W	100	80	14,5	6,35	93,15