


Tulajdonságok

| | |
|------------------------------|---|
| Szerkezeti mód | Dugattyúrúd horonygyűrű |
| Üzemi nyomás | 500 bar-ig |
| siklási sebesség max. | 0,5 m/s |
| Hőmérséklet min. | -30 °C |
| Hőmérséklet max. | 80 °C |
| Közegek | Ásványi olajok |
| Szerelés: | zárt hornyokban A nyitott hornyokban B |
| Anyag | (1) Tömítés: PUR (2) Befeszítő gyűrű: Acetálgyanta (Polioximetilén) / PTBR |
| Alkalmazás | Hidraulika |



| Druck bar | Spaltmaß / Clearance | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|--------|--------|
| | e (mm) | | | |
| | TS-TS...L | TS...-AI-TS...-LA | | |
| | d<60mm | d>60mm | d<60mm | d>60mm |
| 50 | <0,40 | <0,50 | <0,60 | <0,80 |
| 100 | <0,30 | <0,40 | <0,60 | <0,80 |
| 200 | <0,20 | <0,30 | <0,40 | <0,60 |
| 300 | <0,15 | <0,20 | <0,30 | <0,40 |
| 400 | <0,10 | <0,15 | <0,20 | <0,30 |
| 500 | | | <0,10 | <0,15 |

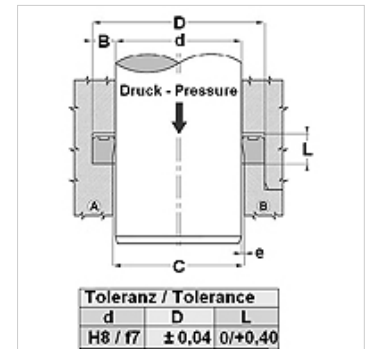

Leírás

magas kopásállóság
Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.
Gyors teherváltás.

Rendelési útmutató

20-510 mm-es átmérőjű tömítéseket rövid idő alatt elkészítjük.

Cikk

| Megnevezés | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| TS 25 36-AI | 25 | 36 | 6,0 |
| TS 70 80-2-AI | 70 | 80 | 13,0 |