# TS LA
## Dugattyúrúd tömítés, TS-LA

HANSA-FLEX

### Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Szerkezeti mód** | Dugattyúrúd horonygyűrű |
| **Üzemi nyomás** | 500 bar-ig |
| **siklási sebesség max.** | 0,5 m/s |
| **Hőmérséklet min.** | -30 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 80 °C |
| **Közegek** | Ásványi olajok |
| **Szerelés:** | zárt hornyokban A<br>nyitott hornyokban B |
| **Anyag** | (1) Tömítés: PUR<br>(2) Befeszítő gyűrű: Acetálgyanta (Polioximetilén) / PTBR |
| **Alkalmazás** | Hidraulika |




| Spaltmaß / Clearance | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Druck bar | e (mm) | | | |
| | TS-TS...L | | TS...-Al-TS...-LA | |
| | d<60mm | d>60mm | d<60mm | d>60mm |
| 50 | <0,40 | <0,50 | <0,60 | <0,80 |
| 100 | <0,30 | <0,40 | <0,60 | <0,80 |
| 200 | <0,20 | <0,30 | <0,40 | <0,60 |
| 300 | <0,15 | <0,20 | <0,30 | <0,40 |
| 400 | <0,10 | <0,15 | <0,20 | <0,30 |
| 500 | | | <0,10 | <0,15 |

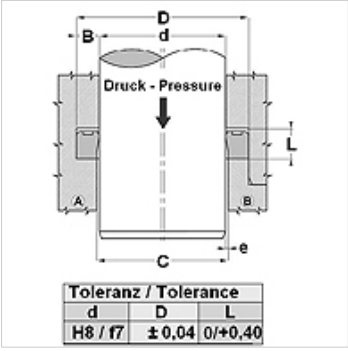


| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | ±0,04 | 0/+0,40 |

### Leírás

magas kopásállóság
Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.
Gyors teherváltás.

### Rendelési útmutató

20-510 mm-es átmérőjű tömítéseket rövid idő alatt elkészítjük.

### Cikk

| Megnevezés | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **TS 40 48-LA** | 40 | 48 | 9,0 |
| **TS 40 50-LA1** | 40 | 50 | 11,0 |
| **TS 40 52-LA** | 40 | 52 | 11,0 |
| **TS 40 55-LA** | 40 | 55 | 8,5 |
| **TS 40 55-LA1** | 40 | 55 | 11,0 |
| **TS 45 55-LA1** | 45 | 55 | 11,0 |
| **TS 45 60-LA** | 45 | 60 | 11,0 |
| **TS 50 60-LA1** | 50 | 60 | 11,0 |
| **TS 50 65-LA** | 50 | 65 | 11,0 |
| **TS 55 65-LA1** | 55 | 65 | 11,0 |
| **TS 56 71-LA** | 56 | 71 | 12,5 |
| **TS 60 70-LA4** | 60 | 70 | 13,5 |
| **TS 60 75-LA** | 60 | 75 | 13,0 |
| **TS 60 80-LA** | 60 | 80 | 13,0 |
| **TS 63 75-LA** | 63 | 75 | 13,0 |
| **TS 63 78-LA1** | 63 | 78 | 12,5 |
| **TS 63 78-LA** | 63 | 78 | 13,5 |
| **TS 63 83-LA** | 63 | 83 | 13,0 |
| **TS 65 75-LA** | 65 | 75 | 13,0 |
| **TS 65 80-LA** | 65 | 80 | 12,5 |
| **TS 70 85-LA1** | 70 | 85 | 13,0 |
| **TS 75 90-LA** | 75 | 90 | 13,0 |
| **TS 75 95-LA** | 75 | 95 | 14,5 |
| **TS 80 88-LA** | 80 | 88 | 10,0 |
| **TS 80 95-LA** | 80 | 95 | 12,5 |
| **TS 80 96-LA** | 80 | 96 | 10,5 |
| **TS 80 100-LA** | 80 | 100 | 12,5 |
| **TS80 100-LA1** | 80 | 100 | 14,5 |
| **TS 90 105-LA2** | 90 | 105 | 9,5 |
| **TS 90 105-LA1** | 90 | 105 | 13,0 |
| **TS 90 110-LA** | 90 | 110 | 13,0 |
| **TS 95 115-LA** | 95 | 115 | 14,5 |
| **TS 100 110-LA** | 100 | 110 | 13,5 |
| **TS 100 113-LA** | 100 | 113 | 13,5 |
| **TS 100 120-LA** | 100 | 120 | 14,5 |
| **TS 110 120-LA** | 110 | 120 | 14,5 |
| **TS 110 125-LA1** | 110 | 125 | 13,0 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*

# TS LA
Dugattyúrúd tömítés, TS-LA

HANSA-FLEX

**Cikk**

| Megnevezés | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **TS 120 140-LA** | 120 | 140 | 12,5 |
| **TS 140 165-LA** | 140 | 165 | 19,0 |