

WP
Dugattyúvezető, WP

Tulajdonságok

siklási sebesség max.	5,0 m/s
felületnyomás	20 °C-on 15 N/mm2; 100 °C -on 10 N/mm2
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Közegek	Ásványi olajok Vizes emulziók
Szerelés:	helyezze be a horonyba
Anyag	Acetálgyanta + üvegszál



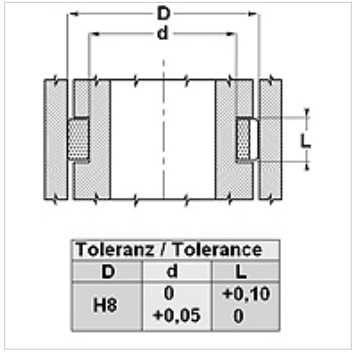

Toleranz / Tolerance

D	d	L
H8	0 +0,05	+0,10 0

Megjegyzés

Nyíróerő számítása; F= p x D x L x n
F= maximális nyíróerő (N)
p= maximális felületi nyomás (N/mm2)
D x L= érintett felület (mm2)
n= gyűrűk száma

Leírás

egyszerűen beszerelhető a horonyba
Nagy teherbírás munkahengerekhez
Figyelem! Ütközőként nem használható!

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
WP 25	25	15	10,0
WP 30	30	20	13,0
WP 35	35	25	13,0
WP 40	40	30	13,0
WP 45	45	35	13,0
WP 55	55	45	16,0
WP 60	60	45	16,0
WP 65	65	55	16,0
WP 75	75	65	16,0
WP 85	85	75	16,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.