
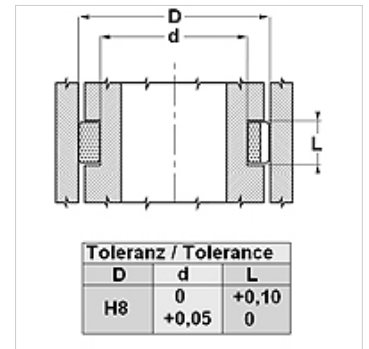


Tulajdonságok

siklási sebesség max.	5,0 m/s
felületnyomás	20 °C-on 15 N/mm ² ; 100 °C -on 10 N/mm ²
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Közegek	Ásványi olajok Vizes emulziók
Szerelés:	helyezze be a horonyba
Anyag	Acetálgyantá + üvegszál



Megjegyzés

Nyíróerő számítása; $F = p \times D \times L \times n$
 $F =$ maximális nyíróerő (N)
 $p =$ maximális felületi nyomás (N/mm²)
 $D \times L =$ érintett felület (mm²)
 $n =$ gyűrűk száma

Leírás

egyszerűen beszerelhető a horonyba
 Nagy teherbírás munkahengerekhez
 Figyelem! Útközöként nem használható!

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
WP 25	25	15	10,0
WP 30	30	20	13,0
WP 35	35	25	13,0
WP 40	40	30	13,0
WP 45	45	35	13,0
WP 55	55	45	16,0
WP 60	60	45	16,0
WP 65	65	55	16,0
WP 75	75	65	16,0
WP 85	85	75	16,0