
WTFP BPU


Szennylehúzó, WTFP-BPU

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Szennylehúzó
siklási sebesség max.	2,0 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Közegek	Ásványi olajok
Szerelés:	először az O-gyűrűt, majd a PTFE-gyűrűt hajlítsa vese alakúra és illessze be a horonyba (30 mm-től)
Anyag	(1) Dinamikus tömítés: H-PU D55 (2) Statikus tömítés: NBR
Alkalmazás	Hidraulika



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
f8 / h9	H9	H11	0 +0,20

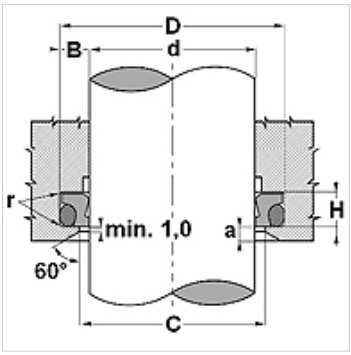

Leírás

alacsony csúszósúrlódás
magas kopásállóság
Csekély helyszükséglet
Hosszú élettartam
a hengerben elhelyezett gyűrű nagyon hatékonyan húzza le a dugattyúrúd felületére tapadt maradék olajfilmet.

Cikk

Megnevezés	d (mm)	D (mm)	H (mm)	C (mm)
WTFP 0250 BPU40447	25	32,6	4,2	26,5
WTFP 0350 BPU40447	35	42,6	4,2	36,5
WTFP 0500 BPU40447	50	58,8	6,3	51,5
WTFP 0550 BPU40447	55	63,8	6,3	56,5
WTFP 0560 BPU40447	56	64,8	6,3	57,5
WTFP 0600 BPU40447	60	68,8	6,3	61,5
WTFP 0700 BPU40447	70	82,2	8,1	72,0
WTFP 0750 BPU40447	75	87,2	8,1	77,0
WTFP 0800 BPU40447	80	92,2	8,1	82,0
WTFP 0900 BPU40447	90	102,2	8,1	92,0
WTFP 0950 BPU40447	95	107,2	8,1	97,0
WTFP 1000 BPU40447	100	112,2	8,1	102,0
WTFP 1100 BPU40447	110	122,2	8,1	112,0
WTFP 1400 BPU40447	140	156,0	9,5	142,5

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.