


HK CB L

Leeresztést fékező szelep CB

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás max. 350 bar

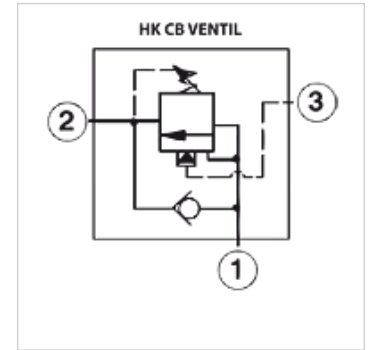

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

Leírás

Tartósan terhelhető 210 bar-ig (280 bar beállított érték esetén, beszabályozási nyomás 0 bar)

terheléstől függő beállítás a negatív (húzó) terhelés szabályozására

A 2-es csatlakozónál kialakult torlónyomás a szelep működését befolyásolhatja.

Zárási nyomás \geq a nyitási nyomás 85%-a

Figyelem! Tehermentesítés az Tekeracs becsavarásával

Cikk

| Megnevezés | Nyomás beállítási tartománya min. (bar) | Nyomás beállítási tartománya max. (bar) | Q-max (L/min) | A (mm) | B (mm) | hozzárendelt becsavarható ház | csav-arme-net | SW (mm) | Meghúzási nyomaték (N-m) | Felvezérlési arány | Tömeg (kg) |
|--------------|---|---|---------------|--------|--------|---|---------------|---------|--------------------------|--------------------|------------|
| HK CB BY LHN | 70 | 280 | 20 | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A | 22 | 50,0 | 1:2 | 0,5 |
| HK CB CA LIN | 25 | 105 | 60 | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A | 22 | 50,0 | 1:3 | 0,5 |
| HK CB CA LHN | 70 | 280 | 60 | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A | 22 | 50,0 | 1:3 | 0,5 |
| HK CB EA LIN | 25 | 105 | 120 | 61,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV | T-2A | 28 | 65,0 | 1:3 | 0,5 |
| HK CB EA LHN | 70 | 280 | 120 | 61,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV | T-2A | 28 | 65,0 | 1:3 | 0,5 |

Tartozék

| | |
|------------|---|
| HK GEH BC | Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-2A |
| HK GEH EBA | Szelepház köztes lemez mérőcsatlakozó fészek csatl. szelephez T-11A |
| HK GEH EBY | Szelepház köztes lemez fészek csatlakozású szelephez T-11A |
| HK GEH YA | Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-2A |
| HK GEH YE | Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-11A |
| HK HR SUN | Kézikerék fészek csatlakozású szelephez SUN |