


Tulajdonságok

Kivitel	lezárható, tehermentesítés nélkül Acélülék
Üzemi nyomás	max. 350 bar

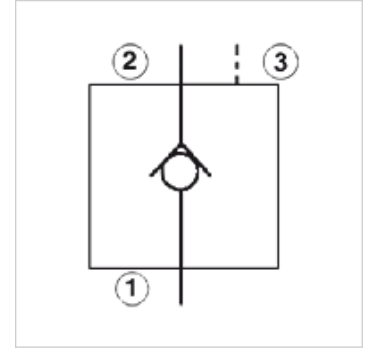

Leírás

A 2. csatlakozóra ható nyomás csökkenti a szükséges vezérlő nyomást

Cikk

Megnevezés	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	hozzárendelt becsavarható ház	csavarmenet	SW (mm)	Meghúzási nyomaték (N·m)	Tömeg (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

Tartozék

HK GEH BC	Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-2A
HK GEH EC	Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-11A
HK HR SUN	Kézikerék fészek csatlakozású szelephez SUN