
HK HV RK

2-utas golyóscsap 700 bar, blokk-kivitel

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 700 bar
Térfogatáram	max. 27 l/min
Csatlakozás 1 + 2	NPT-belső menet
Anyag	Ház, golyó és kapcsolótengely acélból



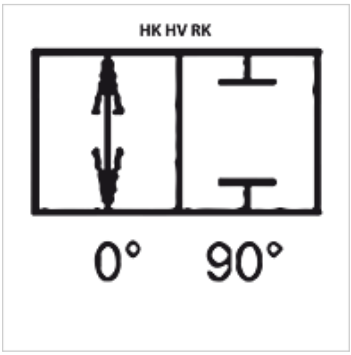

Cikk

Megnevezés	Menet	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	SW (mm)	Tömeg (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax - max. térfogatáram – SW = kulcsméret

Tartozék

NY 2100	Thermoplast nagynyomású tömlő
GKS	Gumi megtörés elleni védelem
PNY 2100 HN	Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, AGN
PHY 2100	Nagynyomású csőszerelvény foglalat, NY 2100
SKL HN SP	Menetes csatlakozó - szabad fél
SKL ZUBS SP	Porvédő SKL...SP-hez
SKF IN SP	Menetes csatlakozó - fix fél
SKF ZUBS SP	Porvédő SKF...SP-hez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.