


# HK K C E-Motor 12V

Egyenáramú elektromotor 12V

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	Egyenáramú motor ipari felhasználási célokra
<b>Feszültség</b>	12 V

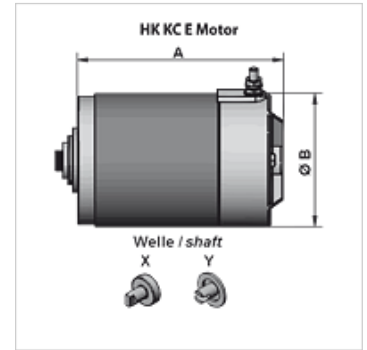

## Cikk

Megnevezés	A	Ø B	Kivitel	Teljesítmény (kW)	Forgásirány	Fordulatszám max. (rpm)	S2-üzem mód bekapcsolási időtartama (min)	S3-üzem mód bekapcsolási időtartama (%)	Védelmi osztály	tengely időtartama	Tömeg (kg)
<b>HK KC 40</b>	158,5	80,0	-	0,5	megfordítható	2500	5,0	17,0	IP 54	Y-típus Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
<b>HK KC 78</b>	215,5	112,5	levegőztetővel	1,5	jobbra forgó	2300	4,0	14,0	IP23	X-típus Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
<b>HK KC 85</b>	158,5	80,0	hővédelemmel	0,8	megfordítható	3500	4,0	9,0	IP44	Y-típus Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
<b>HK KC 91</b>	173,5	114,0	-	1,6	jobbra forgó	2600	3,0	7,5	IP 54	X-típus Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
<b>HK KC 96</b>	207,5	131,0	hővédelemmel	2,4	jobbra forgó	2600	1,0	8,0	IP 54	X-típus Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
<b>HK KC 98</b>	183,0	114,0	-	1,5	jobbra forgó	2300	2,0	8,0	IP 54	X-típus Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
<b>HK KC 102</b>	173,5	114,0	hővédelemmel	1,6	jobbra forgó	2600	3,0	7,5	IP 54	X-típus Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

## Tartozék

<b>HK K REL</b>	Indítórelé egyenáramú elektromotorokhoz
<b>HK K CAP</b>	Védőkupak egyenáramú elektromotorhoz