HK K C E-Motor 12V

Egyenáramú elektromotor 12V

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	Egyenáramú motor ipari felhasználási célokra
Feszültség	12 V



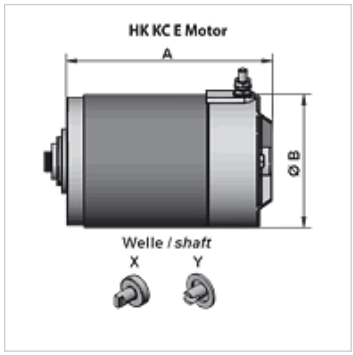

Cikk

Megnevezé	A (mm)	Ø B (mm)	Kivitel	Telje-sítmé-ny (kW)	Forgásirány	Fordulat-szám max. (rpm)	S2-üzemmód bekapcsolási időtartama (min)	S3-üzemmód bekapcsolási időtartama (%)	Védelmi osztály	tengely	Tömeg (kg)
HK KC 40	158,5	80,0	-	0,5	megfordítható	2500	5,0	17,0	IP 54	Y-típus Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 78	215,5	112,5	levegőztetővel	1,5	jobbra forgó	2300	4,0	14,0	IP23	X-típus Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
HK KC 85	158,5	80,0	hővédelemmel	0,8	megfordítható	3500	4,0	9,0	IP44	Y-típus Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 91	173,5	114,0	-	1,6	jobbra forgó	2600	3,0	7,5	IP 54	X-típus Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
HK KC 96	207,5	131,0	hővédelemmel	2,4	jobbra forgó	2600	1,0	8,0	IP 54	X-típus Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
HK KC 98	183,0	114,0	-	1,5	jobbra forgó	2300	2,0	8,0	IP 54	X-típus Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
HK KC 102	173,5	114,0	hővédelemmel	1,6	jobbra forgó	2600	3,0	7,5	IP 54	X-típus Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

Tartozék

HK K REL	Indítórelé egyenáramú elektromotorokhoz
HK K CAP	Védőkupak egyenáramú elektromotorhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.