HK K C E-Motor 48V


Egyenáramú elektromotor 48V

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	Egyenáramú motor ipari felhasználási célokra
Feszültség	48 V



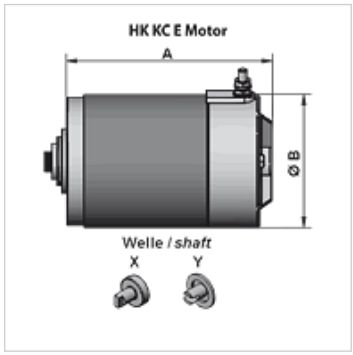

Cikk

Megnevezé	A (mm)	Ø B (mm)	Teljesít-mény (kW)	Forgásirány	Fordulatsz-ám max. (rpm)	S2-üzemmód bekapcsolási időtartama (min)	S3-üzemmód bekapcsolási időtartama (%)	Védelmi osztály	tengely	Tö-meg (kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	jobbra forgó	2500	1,0	5,0	IP 54	X-típus Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Tartozék

HK K REL	Indítórelé egyenáramú elektromotorokhoz
HK K CAP	Védőkupak egyenáramú elektromotorhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.