
# CHEM UPE SD

Vegyszerszállító szívótömlő

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

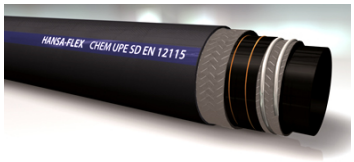


| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Vegyipar |
| **Speciális jellemzők** | Szívó-nyomástömlőnek alkalmas a vegyiparban<br>Ftalátmentes, tesztelve az 1907/2006 / EK (REACH) alapján<br>vákuumálló 675 mmHg (26,6 inHg)<br>Ω/T típus, az EN 12115 alapján ( R |
| **Szabvány** | DIN EN 12115<br>TRbF 131/2 |
| **Belső réteg** | UHMWPE Selee, vegyszer, sav, korrózió és oldószernek ellenálló |
| **Betét** | Két nagy szakító szilárdságú textil betét, két acélhuzalos spirál és két antisztatikus rézhuzal |
| **Külső bevonat, réteg** | EPDM gumi, ózon és időjárás ellenállósággal |
| **Szín** | fekete, kék/fehér csíkokkal |
| **Hőmérséklet min.** | -35 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 95 °C |
| **Közegek** | Savak<br>Oldószerek |
| **Engedély** | FDS21 CFR 177.1520 megfelelő<br>DM 21.03.73 E SEGUENTI<br>BFR CAT III<br>EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE and 10/2011/CE |

## Cikk

| Megnevezés | coll | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repesztőnyomás (bar) | vákum (bar) | min. görbületi sugár (mm) | Tekercshossz (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHEM 13-5 UPE SD** | 1/2" | 13,0 | 23,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 130 | 40 |
| **CHEM 19-6 UPE SD** | 3/4" | 19,0 | 31,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 115 | 40 |
| **CHEM 25-6 UPE SD** | 1" | 25,4 | 37,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 155 | 40 |
| **CHEM 32-6 UPE SD** | 1.1/4" | 32,0 | 44,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 200 | 40 |
| **CHEM 38-6.5 UPE SD** | 1.1/2" | 38,0 | 51,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 240 | 40 |
| **CHEM 50-8 UPE SD** | 2" | 50,8 | 66,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 330 | 40 |
| **CHEM 63-8 UPE SD** | 2.1/2" | 63,5 | 79,5 | 16,0 | 64 | 0,7 | 415 | 40 |
| **CHEM 76-8 UPE SD** | 3" | 75,0 | 91,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 500 | 40 |
| **CHEM 102-8 UPE SD** | 4" | 102,0 | 118,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 675 | 40 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*