MULTI EPDM
Univerzális tömlő

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

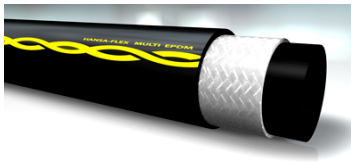

Alkalmazási terület	Agrártechnika Építőipar Berendezés gyártás
Speciális jellemzők	Ózon, olaj és időjárás ellenállósággal
Belső réteg	EPDM
Betét	Szintetikus fonal
Külső bevonat, réteg	Klorofén gumi
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	120 °C

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.