
PVC ANTI AB PU

Szívó- és szállítótömlő PVC-ből

Tulajdonságok

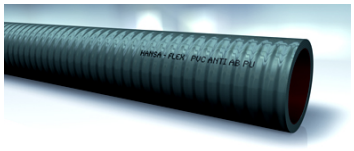

Alkalmazási terület	Építőipar Agrártechnika
Speciális jellemzők	időjárásnak ellenálló különösen kopásálló rugalmas
Belső réteg	Poliuretán
Betét	Merev PVC spirál
Külső bevonat, réteg	Poliuretán
Szín	metálzöld
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	55 °C
Közegek	Gabona Cement Kavics Granulátum

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	vákum (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = üzemi nyomás

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.