
PVC QUAD

Szívó- és szállítótömlő PVC-ből

Tulajdonságok

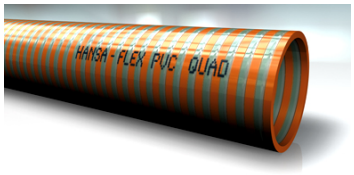

Alkalmazási terület	Agrártechnika
Speciális jellemzők	jelentős súlycsökkenés sima külső burkolat sokoldalú alkalmazhatóság
Belső réteg	PVC
Betét	Derékszögű PVC spirál, antracit
Külső bevonat, réteg	PVC
Szín	narancs
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	60 °C
Közegek	Víz, stb.

Leírás

Műanyag szívó és nyomótömlő üzemi vízhez és trágyaléhez a tisztításnál és leeresztésnél

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	vákum (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = üzemi nyomás

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.