
PVC WAS ELAST

PVC víztömlő

Tulajdonságok

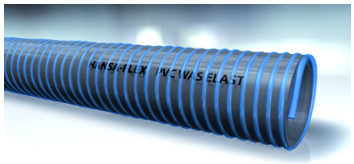

Alkalmazási terület	Agrártechnika
Speciális jellemzők	strapabíró nyomás és kopásálló hajlítható időjárásnak ellenálló
Szabvány	ISO 1307
Beleső réteg	stabil, nagyon rugalmas, sima, plasztifikált PVC
Betét	Ütés- és nyomásálló PVC erősítő spirál
Külső bevonat, réteg	Finoman bordázott külső felület
Hőmérséklet min.	-20 °C
Hőmérséklet max.	50 °C
Közegek	Víz

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	Repesztőnyomás (bar)	vákum (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7,0	20	0,9	90	50
PVC WAS 32 ELAST	1.1/4"	32	6,0	17	0,9	130	50
PVC WAS 38 ELAST	1.1/2"	38	6,0	16	0,9	140	50
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5,0	15	0,9	200	50
PVC WAS 63 ELAST	2.1/2"	63	4,5	14	0,9	275	50
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4,0	12	0,9	310	50
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3,5	10	0,9	375	50
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3,0	10	0,9	410	20 / 30
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3,0	10	0,9	450	20 / 30
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2,5	9	0,9	520	20 / 30
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2,0	9	0,9	610	15

BD = üzemi nyomás

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.