


### Tulajdonságok

Szállítás terjedelme	tekerccsel, csatlakozódugó nélkül
Üzemi nyomás	max. 350 bar

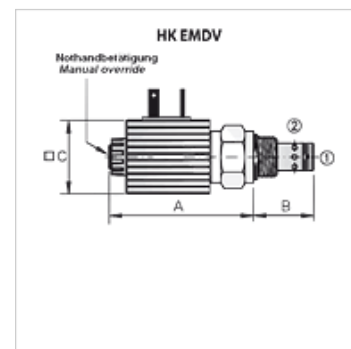

### Megjegyzés

Figyelem!

A HKEMDV10N01/NC1 szelepek nem üllékes szelepek!

A HKEMDV08\*\*\*230AC szelepekhez HKSP669 egyenirányító csatlakozót használjon!

Meghúzási forgatónyomaték 08 szelepmérethez, aluházban: 34-41 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 08 szelepmérethez, acélházban: 47-54 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 10 szelepmérethez, aluházban: 47-54 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 10 szelepmérethez, acélházban: 74-81 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 12 szelepmérethez, aluházban: 74-81 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 12 szelepmérethez, acélházban: 95-102 Nm

### Cikk

Megnevezés	vezérlés	térfogatár- am max.	A	B	C	hozzárendelt ház	csavar menet	Ki- vitel	névleges feszültség / áramfajta	Tö- meg
		(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)			(1)		(kg)
HK EMDV 08 N08 12DC	elővezérelt	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 V egyenfeszültség	0,36
HK EMDV 08 N08 24DC	elővezérelt	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 V egyenfeszültség	0,36
HK EMDV 08 N08 230AC	elővezérelt	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 V váltófeszültség	0,36
HK EMDV 08 NC8 12DC	elővezérelt	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 V egyenfeszültség	0,36
HK EMDV 08 NC8 24DC	elővezérelt	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 V egyenfeszültség	0,36
HK EMDV 08 NC8 230AC	elővezérelt	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 V váltófeszültség	0,36
HK EMDV 08 NC3 12DC	közvetlen vezérelt	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 V egyenfeszültség	0,41
HK EMDV 08 NC3 24DC	közvetlen vezérelt	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 V egyenfeszültség	0,41
HK EMDV 08 NC3 230AC	közvetlen vezérelt	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 V váltófeszültség	0,41
HK EMDV 10 N01 12DC	közvetlen vezérelt	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 V egyenfeszültség	0,88
HK EMDV 10 N01 24DC	közvetlen vezérelt	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 V egyenfeszültség	0,88
HK EMDV 10 N01 230AC	közvetlen vezérelt	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 V váltófeszültség	0,88
HK EMDV 10 NC1 12DC	közvetlen vezérelt	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 V egyenfeszültség	0,88
HK EMDV 10 NC1 24DC	közvetlen vezérelt	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 V egyenfeszültség	0,88
HK EMDV 10 NC1 230AC	közvetlen vezérelt	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 V váltófeszültség	0,88
HK EMDV 12 N04 12DC	elővezérelt	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	12 V egyenfeszültség	0,90
HK EMDV 12 N04 24DC	elővezérelt	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	24 V egyenfeszültség	0,90
HK EMDV 12 N04 230AC	elővezérelt	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	230 V váltófeszültség	0,90
HK EMDV 12 NC4 12DC	elővezérelt	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	12 V egyenfeszültség	0,90
HK EMDV 12 NC4 24DC	elővezérelt	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	24 V egyenfeszültség	0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC	elővezérelt	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	230 V váltófeszültség	0,90

(1) kézi szükségüzemmód nélkül – (2) kézi szükségüzemmóddal

### Tartozék

HK GEH 20 AL	Szelepház becsavarható szelepekhez, SAE 2-utas, alumínium
HK GEH 20 GGG	Szelepház becsavarható szelepekhez, SAE 2-utas, GGG40
HK SP DIN 43650	Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400
HK SP EMDV	Tekerccs fészkek csatlakozású szelepekhez, EMDV