
GOLDSCHLANGE

Víz- és tisztítótömlő

HANSA FLEX

Tulajdonságok

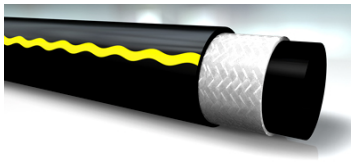

Alkalmazási terület	Agrártechnika Építőipar Berendezés gyártás
Speciális jellemzők	Ózon- és kopásállóság időjárásnak ellenálló Vegyi közegek sokfélesége törés és ütésálló, át lehet rajta haladni UV-ellenálló gőzölhető +130 °C.ig (kb. 30perc)
Belső réteg	Fekete, porózusmentes sima EPDM belső réteg
Betét	két szintetikus fonalszövet
Külső bevonat, réteg	Olaj, zsír és vegyszernek ellenálló CR gumi
Szín	fekete, sárga hullámvonallal
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Víz

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.