

PA 700 HJ

Nagynyomású csőszerelvény, AGJ

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 400 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 UN/UNF külső menet

1 tömítési forma 74°-os külső kúp

Rövidítés AGJ


Szabvány ISO 8434-2

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

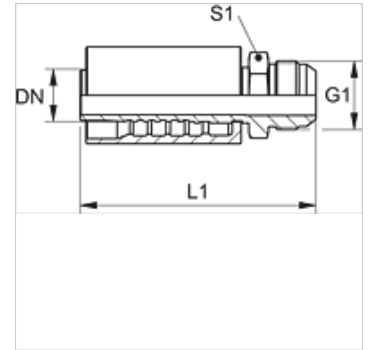

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 HJ	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	77,2	22
PA 713 HJ 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	80,4	24
PA 716 HJ	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	92,0	24