

PA 700 SF

Nagynyomású csőszerelvény, SFL

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 400 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 SAE-peremes csatlakozás 3000 PSI

1 tömítési forma lapra tömítő SF-O-gyűrűvel

Rövidítés SFL


Szabvány SAE J518
ISO 6162-1

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

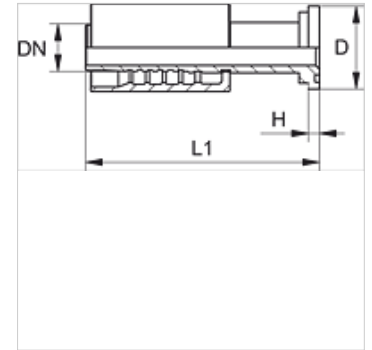

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | Üzemi nyomás (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|-------|------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 713 SF | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 90,4 |
| PA 713 SF 20 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 91,6 |
| PA 716 SF 20 | 16 | 10 | 3/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 102,6 |
| PA 720 SF | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 116,5 |
| PA 720 SF 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 | 119,5 |
| PA 725 SF 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320,0 | 38,1 | 6,7 | 132,0 |
| PA 725 SF | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 | 135,5 |
| PA 725 SF 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 138,5 |