


PA 700 SF6 45

Nagynyomású csőszelvény, SFS 45°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Alkalmazási terület | Sajtolt szerelvény HD 400 tömlőkhöz |
| Csatlakozás 1 | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI |
| 1 tömítési forma | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| Rövidítés | SFS |
| Szabvány | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Bekötés | kirepedésbiztosítással (Interlock) |
| Szállítás terjedelme | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

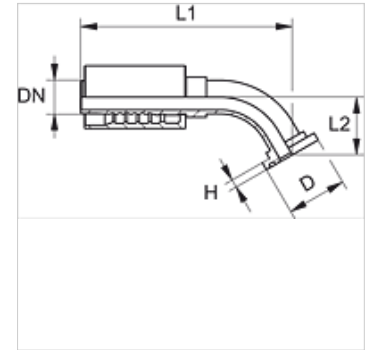

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | Üzemi nyomás (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|------------------|----|-------|------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 713 SF6 45 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 95,5 | 23,0 |
| PA 713 SF6 20 45 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 99,9 | 23,0 |
| PA 716 SF6 13 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 114,0 | 21,5 |
| PA 716 SF6 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 117,5 | 25,0 |
| PA 716 SF6 25 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 121,0 | 29,0 |
| PA 720 SF6 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 135,5 | 30,0 |
| PA 720 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 139,5 | 34,5 |
| PA 725 SF6 20 45 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 164,0 | 36,5 |
| PA 725 SF6 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 164,0 | 33,5 |
| PA 725 SF6 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 169,0 | 38,5 |